

Napájecí adaptér na lištu DIN

WI-DP75W-48V



Přehled

Wi-Tek uvedl na trh řadu napájecích adaptérů na DIN lištu, které podporují plný rozsah 100~240V AC vstupu, který může mít výstupní výkon 30W, 75W, 120W, 240W a 480W pro průmyslové přepínací nepřetržité napájení. Konstrukce kovového pláště přispívá k odvodu tepla ze zařízení. Kromě toho má nadproudovou ochranu, přepětovou ochranu, ochranu proti zkratu atd., aby bylo zajištěno bezpečné napájení zařízení. Tato řada je jednofázová napájecí zdroj, poskytující nastavitelné stejnosměrné výstupní napětí. Mají vysokou účinnost a pracují v širokém teplotním rozsahu.

Rysy

Nastavitelné stejnosměrné výstupní napětí

Výstupní rozsah stejnosměrného napětí lze flexibilně upravit tak, aby vyhovoval požadavkům místa projektu.

Univerzální AC vstup / Plný rozsah

Široký napěťový design, může podporovat vstup 100 ~ 240V AC napětí, přizpůsobit se globálnímu síťovému napětí, aby vyhovoval potřebám různých průmyslových prostředí.

Více ochranných mechanismů

Podpora ochrany proti zkratu/přetížení/přepětí/přehřátí pro zajištění dlouhodobého stabilního provozu zařízení.

Skvělý partner s průmyslovým vypínačem

Sériové adaptéry mohou mít výkon až 480 W a poskytují výkonný a stabilní systém napájení pro průmyslové přepínače PoE

Specifikace




Model	WI-DP75W-48V
Výstup	
DC napětí	48V
Jmenovitý proud (max.)	1.6A
Proudový rozsah	0-1.6A
Jmenovitý výkon (max.)	76,8W
Zvlnění a šum (max.)	150mVp-p
Volatge ADJ. Rozsah	48-55V
Tolerance napětí	± 2.0%
Nařízení o odkazech	± 0.5%
Regulace zátěže	± 1.0%
Nastavení, doba náběhu	1200 ms, 60 ms / 230 V AC při plném zatížení 2000 ms, 60 ms / 115 V AC při plném zatížení
Doba zdržení (typ.)	60 ms / 230 V AC při plném zatížení 12 ms / 115 V AC při plném zatížení
Vstup	
Jmenovitý vstup	100 ~ 240VAC
Rozsah napětí	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
Kmitočtový rozsah	47-63Hz
Efektivita	88.00%
Střídavý proud (typ.)	1.45A/115VAC 0,9 A / 230 V AC
Náběhový proud (typ.)	20A/115VAC 35A/230VAC
Unikající proud	<1mA/240VAC

Model	WI-DP75W-48V
Ochrana	
Přetížit	105 ~ 130% jmenovitého výstupního výkonu Typ ochrany: Škytavý režim - automaticky se obnoví po odstranění poruchového stavu
Přes Voltage	56 ~ 65V Typ ochrany: Vypněte o/p napětí, znovu zapněte pro obnovení
Nadměrná teplota	Typ ochrany: Vypněte o/p napětí, znovu zapněte pro obnovení
Životní prostředí	
Pracovní prostředí	-20°C ~ +70°C (viz "Křivka snížení výkonu"); 20% ~ 95% (bez kondenzace)
Prostředí úložiště	-40°C ~ +85°C; 10% ~ 95% (bez kondenzace)
Jiný	
Rozměry produktu (W.H.D)	39,5 * 125 * 100,5 mm
Hmotnost produktu	0.51kg
Instalace	Lišta DIN

Poznámka

1. Všechny parametry, které nejsou speciálně uvedeny na vstupu 230VAC, jmenovitém zatížení a 25°C okolní teploty.
2. Zvlnění a šum se měří od vrcholu k vrcholu s omezením šířky pásma 20MHz (paralelní kondenzátor 0,1uF a 47uF / 50V při stejnosměrném výstupu, při plném zatížení, jmenovitý vstup střídavého proudu 25 ° C, okolní teplota)
3. Instalační vzdálenosti: nahoře 40 mm, dole 20 mm, vlevo a vpravo 5 mm. Zvětšete prostor na 10-15 mm, když je sousední zařízení zdrojem tepla.
4. Při nízkém vstupním napětí může být nutné snížit výkon. Pro více podrobností se prosím podívejte na křivku snižování výkonu.
5. Test účinnosti po 30 minutách vypalování.
6. Snížení výkonu při okolní teplotě o 3,5 °C /1000 m pro provozní nadmořskou výšku vyšší než 2000 m (6500 stop).


Mechanická specifikace

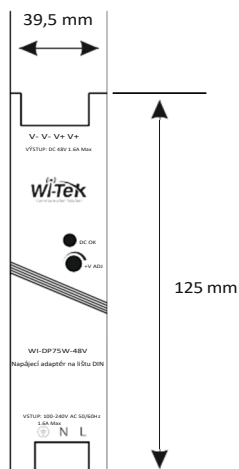


Output

No.	Description
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT+V


Blokové schéma

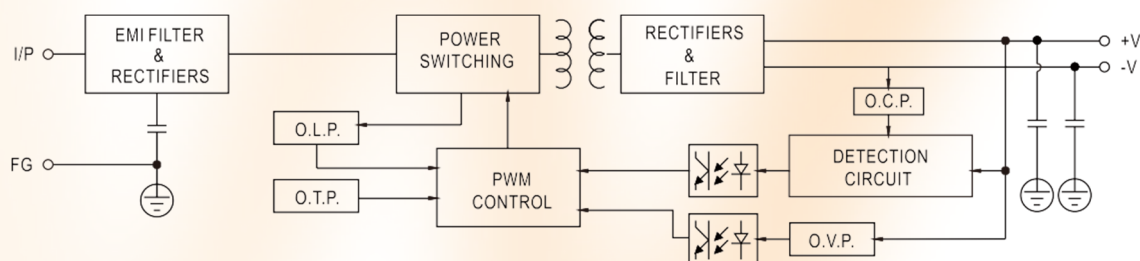

Křivka dedukce a teplota

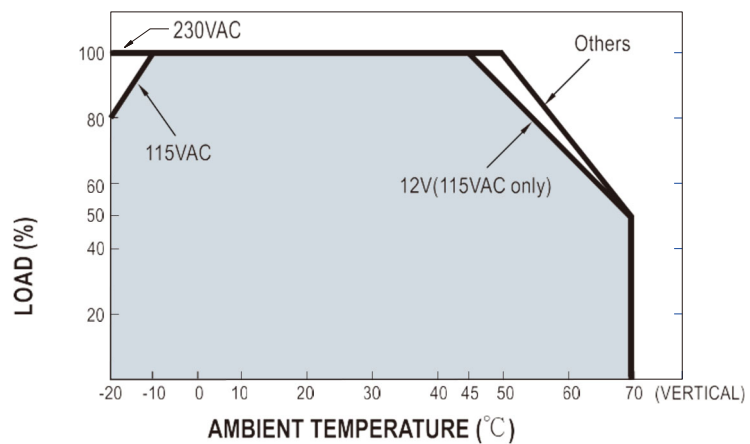

Minus Křivky výstupního a vstupního napětí

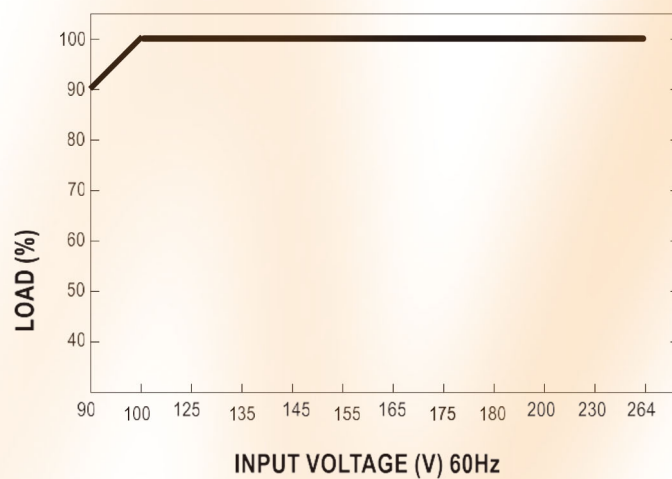

Nejčastější dotazy

1. Opatření pro výběr a instalaci napájecích kabelů

Tepelná odolnost napájecího kabelu je obecně minimálně 80 °C, jako je tomu u drátu UL1007. Šroubovák

Doporučuje se plochý šroubovák o šířce 3 mm.

Doporučené parametry pro výběr vstupních a výstupních kabelů a jejich instalaci jsou následující:


Vstupní doporučení	Velikost vodiče/AWG	Průměr drátu/mm ²	Délka pásu/mm	Točivý moment/N·m
WI-DP30W-12V	26-14	jednožilový vodič: 0,14-2,5 svazkový drát: 0,14-1,5	6.8	0.5
WI-DP75W-48V	24-12	Jednožilový vodič: 0,34-4 Svazkový drát: 0,34-2,5	7-8	0.4
WI-DP120W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	7.5-8.5	0.5
WI-DP240W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	8	0.6
WI-DP480W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	8	0.6

Doporučení výstupu	Velikost vodiče/AWG	Průměr drátu/mm ²	Délka pásu/mm	Točivý moment/N·m
WI-DP30W-12V	24-12	Jednožilový vodič: 0,2-2,5 svazkový drát: 0,2-1,5	6.8	0.5
WI-DP75W-48V	24-12	Jednožilový vodič: 0,34-4 Svazkový drát: 0,34-2,5	7-8	0.4
WI-DP120W-48V	26-10	Jednožilový vodič: 0,12-6 Svazkový drát: 0,12-4	7.2	0.5
WI-DP240W-48V	26-10	Jednožilový vodič: 0,12-6 Svazkový drát: 0,12-4	7.5-8.5	0.5
WI-DP480W-48V	22-10	Jednožilový vodič: 0,34-6 Svazkový drát: 0,34-4	7.5-8.5	0.5

2. Pokyny pro napájecí kabel průvodce 48V DC výstupní kabel

A. Sloučení jednoho výstupu: Připojte svorky 1 a 2 paralelně jako jednu skupinu a svorky 3 a 4 paralelně jako další skupinu. Poté připojte tyto dvě skupiny ke kladné a záporné svorce stejného stejnosměrného zátěžového zařízení. Všimněte si, že svorky 1 a 2 jsou vzájemně propojeny a svorky 3 a 4 jsou také propojeny. Ujistěte se, že celkový proud během připojení nepřekročí jmenovitý proud zařízení.

B. Sloučení dvou výstupů: Připojte svorky 1 a 3 ke kladným a záporným svorkám jednoho stejnosměrného zátěžového zařízení a připojte svorky 2 a 4 ke kladným a záporným svorkám jiného stejnosměrného zátěžového zařízení. Polaritu lze flexibilně nastavit. Například svorka 1 může být připojena k záporné svorce a svorka 3 nebo svorka 4 může být připojena ke kladné svorce.




Output

No.	Description
1,2	DC OUTPUT -V
3,4	DC OUTPUT+V

3. Způsob nastavení výstupního napětí


A. Malý švestkový šroubovák pro otáčení řazení ADJ

B. Pomocí voltmetru zkontrolujte konkrétní nastavení napětí

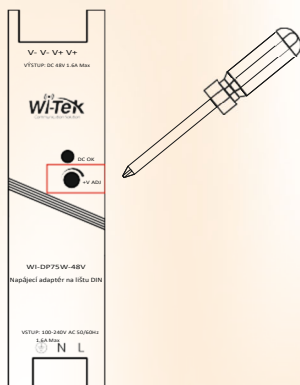


4. Co znamená DC OK

LED indikátor, po připojení ukazuje normální provoz



5. Zda je podporován stejnosměrný vstup

Podporován je vstup 127-370 V DC. Režimy připojení jsou následující



Input

No.	Description
1	FG Ⓢ
2	AC/N or DC -
3	AC/L or DC +

Obsah balení

Vítejte na objednávku našich produktů. Po zakoupení obdržíte:

Položky	Množství
Napájecí adaptér	1 ks



Wireless-Tek Technology Limited
Adresa: Budova 3, jednotky 1801-1807, 1812, Huaqiang
Era Plaza, komunita Tangwei, ulice Fuhai, okres Bao'an,
město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína.
Webové stránky:www.wireless-
tek.com Tel:86-0755-32811290
Email:sales@wireless-tek.com
Technické Support:tech@wireless-tek.com



Technická podpora



Správa cloudu



Webové stránky
společnosti