

Napájecí adaptér na lištu DIN

WI-DP30W-12V



Přehled

Wi-Tek uvedl na trh řadu napájecích adaptérů na DIN lištu, které podporují plný rozsah vstupů 100 ~ 240 V AC, mohou vydávat napájecí zdroj 30 W, 75 W, 120 W, 240 W, 480 W pro nepřetržité napájení průmyslového spínače. Konstrukce kovového pláště přispívá k odvodu tepla ze zařízení. Kromě toho má nadproudovou ochranu, přepětovou ochranu, ochranu proti zkratu atd., aby bylo zajištěno bezpečné napájení zařízení. Série je jednofázový napájecí zdroj, poskytující nastavitelné stejnosměrné výstupní napětí. Mají vysokou účinnost a pracují v širokém teplotním rozsahu.

Rysy

Nastavitelné stejnosměrné výstupní napětí

Výstupní rozsah stejnosměrného napětí lze flexibilně upravit tak, aby vyhovoval požadavkům místa projektu.

Univerzální AC vstup / Plný rozsah

Široký napěťový design, může podporovat vstup 100 ~ 240V AC napětí, přizpůsobit se globálnímu síťovému napětí, aby vyhovoval potřebám různých průmyslových prostředí.

Více ochranných mechanismů

Podpora ochrany proti zkratu/přetížení/přepětí, aby byl zajištěn dlouhodobý stabilní provoz zařízení

Skvělý partner s průmyslovým vypínačem

Sériové adaptéry mohou mít výkon až 480 W a poskytují výkonný a stabilní systém napájení pro průmyslové přepínače PoE

Specifikace




Model	WI-DP30W-12V
Výstup	
DC napětí	12V
Jmenovitý proud (max.)	2.5A
Proudový rozsah	0-2,5A
Jmenovitý výkon (max.)	30W
Zvlnění a šum (max.)	120mVp-p
Volatge ADJ. Rozsah	10.8-13.8V
Tolerance napětí	± 2.0%
Nařízení o odkazech	± 1%
Regulace zátěže	± 1%
Nastavení, doba náběhu	500 ms, 50 ms / 230 V AC při plném zatížení 500 ms, 50 ms / 115 V AC při plném zatížení
Doba zdržení (typ.)	30 ms / 230 V AC při plném zatížení 12 ms / 115 V AC při plném zatížení
Vstup	
Jmenovitý vstup	100 ~ 240VAC
Rozsah napětí	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC
Kmitočtový rozsah	47-63Hz
Efektivita	88%
Střídavý proud (typ.)	0,88A/115VAC 0,48 A / 230 V AC
Náběhový proud (typ.)	25A/115VAC 45A/230VAC

Model	WI-DP30W-12V
Ochrana	
Přetížit	105 ~ 160% jmenovitého výstupního výkonu Režim škytavky při výstupním napětí < 50 %, se automaticky obnoví po odstranění poruchového stavu. Omezení konstantního proudu v rozmezí 50%-100% jmenovitého výstupního napětí. Obnoví se automaticky po odstranění chybového stavu.
Přes Voltage	15 ~ 18V Typ ochrany: Vypněte o/p napětí, znovu zapněte pro obnovení
Životní prostředí	
Pracovní prostředí	-20°C ~ +70°C (viz "Křivka snížení výkonu"); 20% ~ 95% (bez kondenzace)
Prostředí úložiště	-40°C ~ +85°C; 10% ~ 95% (bez kondenzace)
Jiný	
Rozměry produktu (W.H.D)	35 * 90 * 58 mm
Hmotnost produktu	120g
Instalace	Lišta DIN

Poznámka

1. Všechny parametry NEJSOU speciálně uvedeny na vstupu 230VAC, jmenovitém zatížení a 25°C okolní teploty.
2. Zvlnění a šum se měří od vrcholu k vrcholu s omezením šířky pásma 20MHz (0,1uF a 47uF / 50V paralelní kondenzátor pod DC výstupem při plném zatížení, AC nominální vstup 25 °C okolní teplota).
3. Instalační vůle: nahoře 40 mm, dole 20 mm, vlevo a vpravo 5 mm. Zvětšete prostor na 10-15 mm, když je sousední zařízení zdrojem tepla.
4. Při nízkém vstupním napětí může být nutné snížit výkon. Pro více podrobností se prosím podívejte na křivku snižování výkonu.
5. Test účinnosti po 30 minutách vypalování.
6. Snížení výkonu při okolní teplotě o 3,5 °C /1000 m pro provozní nadmořskou výšku vyšší než 2000 m (6500 stop).

Mechanická specifikace

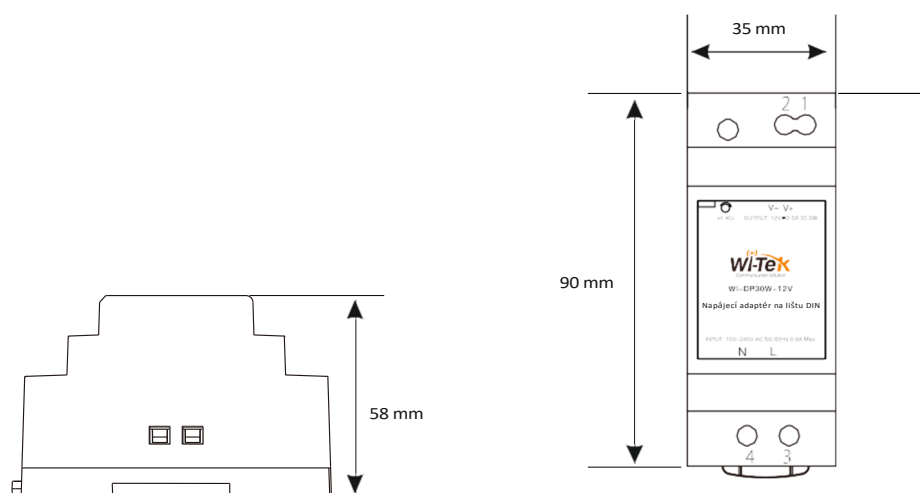


Input

No.	Description
3	AC/L
4	AC/N


Output

No.	Description
1	+V
2	-V


Blokové schéma

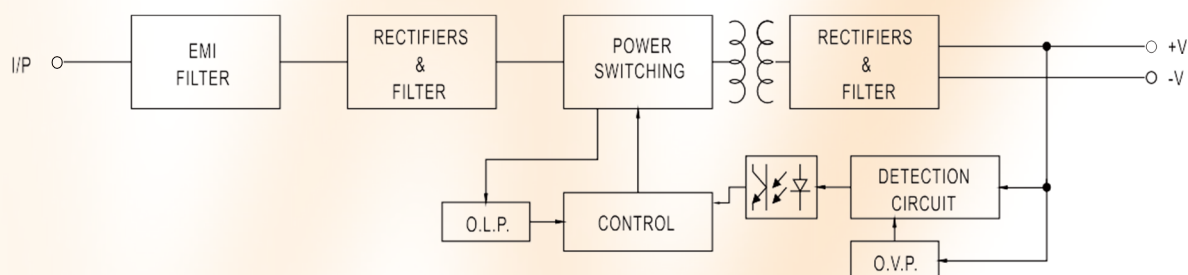

Křivka dedukce a teplota

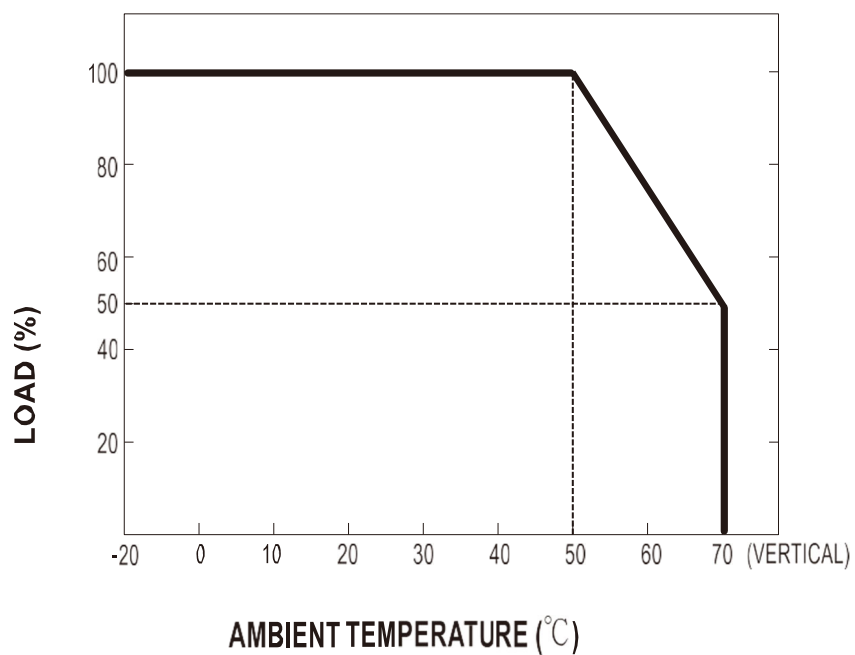

Minus Křivky výstupního a vstupního napětí

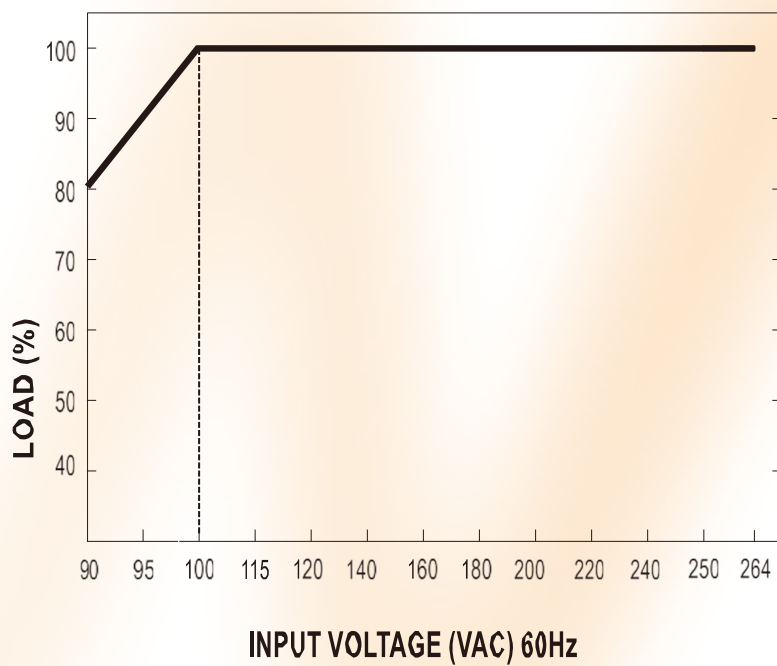

Nejčastější dotazy

1. Opatření pro výběr a instalaci napájecích kabelů

Tepelná odolnost napájecího kabelu je obecně minimálně 80 °C, jako je tomu u drátu UL1007. Šroubovák

Doporučuje se plochý šroubovák o šířce 3 mm.


Doporučené parametry pro výběr vstupních a výstupních kabelů a jejich instalaci jsou následující:

Vstupní doporučení	Velikost vodiče/AWG	Průměr drátu/mm ²	Délka pásu/mm	Točivý moment/N·m
WI-DP30W-12V	26-14	jednožilový vodič: 0,14-2,5 svazkový drát: 0,14-1,5	6.8	0.5
WI-DP75W-48V	24-12	Jednožilový vodič: 0,34-4 Svazkový drát: 0,34-2,5	7-8	0.4
WI-DP120W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	7.5-8.5	0.5
WI-DP240W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	8	0.6
WI-DP480W-48V	20-10	jednožilový vodič: 0,5-6 svazkový drát: 0,5-4	8	0.6

Doporučení výstupu	Velikost vodiče/AWG	Průměr drátu/mm ²	Délka pásu/mm	Točivý moment/N·m
WI-DP30W-12V	24-12	Jednožilový vodič: 0,2-2,5 svazkový drát: 0,2-1,5	6.8	0.5
WI-DP75W-48V	24-12	Jednožilový vodič: 0,34-4 Svazkový drát: 0,34-2,5	7-8	0.4
WI-DP120W-48V	26-10	Jednožilový vodič: 0,12-6 Svazkový drát: 0,12-4	7.2	0.5
WI-DP240W-48V	26-10	Jednožilový vodič: 0,12-6 Svazkový drát: 0,12-4	7.5-8.5	0.5
WI-DP480W-48V	22-10	Jednožilový vodič: 0,34-6 Svazkový drát: 0,34-4	7.5-8.5	0.5

2. Způsob nastavení výstupního napětí

- A. Malý švestkový šroubovák pro otáčení řazení ADJ
- B. Pomocí voltmetru zkontrolujte konkrétní nastavení napětí

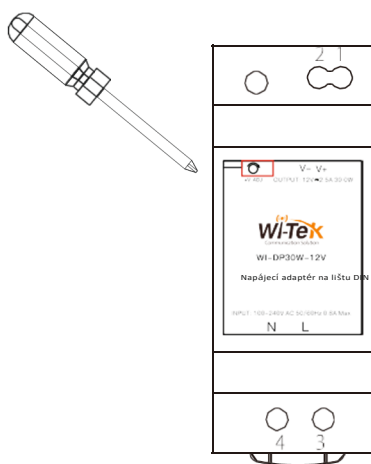

Obsah balení

Vítejte na objednávku našich produktů. Po zakoupení obdržíte:

Položky	Množství
Napájecí adaptér	1 ks



Wireless-Tek Technology Limited

Adresa: Budova 3, jednotky 1801-1807, 1812, Huaqiang
Era Plaza, komunita Tangwei, ulice Fuhai, okres Bao'an,
město Shenzhen, provincie Guangdong, Čína.

Webové stránky: www.wireless-tek.com
Tel: 86-0755-32811290

Email: sales@wireless-tek.com

Technické Support: tech@wireless-tek.com



Technická podpora



Správa cloudu



Webové stránky
společnosti